


MODELO: SERIE THW

ROTOCULTOR DE TRIPLE PLEGADO DE 5 M / 6 M

ROTOCULTOR PLEGABLE
EN TRES ETAPAS

- ✓ Ancho de trabajo ultra amplio de 5 a 6 m para máxima productividad en agricultura a gran escala
- ✓ Rendimiento estable con tractores de más de 110 HP
- ✓ Sistema de plegado con control electrónico para una operación sencilla desde el asiento del conductor
- ✓ Puede operar incluso en configuración plegada

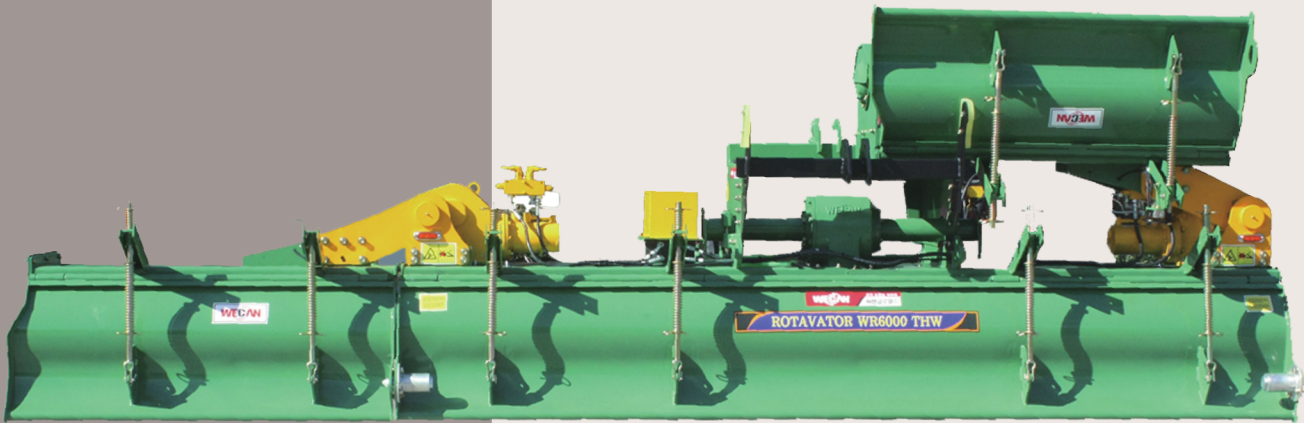

Tecnologías clave

- La caja de engranajes cónicos espirales proporciona una transmisión potente, suave y eficiente.
- El engranaje de cremallera hidráulico con caja rotativa garantiza un plegado estable y preciso.
- La estructura de doble bastidor superior evita deformaciones y mejora la durabilidad a largo plazo.
- Los sellos especiales de conjunto protegen los componentes internos y prolongan la vida útil de engranajes y rodamientos.

MODELO			DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (mm)					PESO	BRIDAS	CUCHILLAS	ANCHO DE TRABAJO	TRACTOR	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	
			ANCHO	ANCHO PLEG.	LARGO	ALTO	ALT. PLEG.	(kg)	(pzas.)	(pzas.)	(mm)	(HP)	(RPM)	
WR	5000	THW	5050	2800	970	1450	1530	1370	18	108	5000	110~150	540	200
	6000		6075	3350				1490	22	132	6000	120 o más		

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.