


MODELO : SERIE MV

ROTAVATOR DESPLAZABLE

ROTAVATOR DESPLAZABLE

- ✓ Permite un desplazamiento lateral de hasta 380 mm para un posicionamiento flexible
- ✓ El funcionamiento con bajo nivel de ruido y vibración reduce la fatiga del operador durante largas jornadas
- ✓ Los arados auxiliares opcionales izquierdo y derecho mejoran la eficiencia general del trabajo
- ✓ Ideal para huertos, invernaderos y entornos de agricultura de precisión

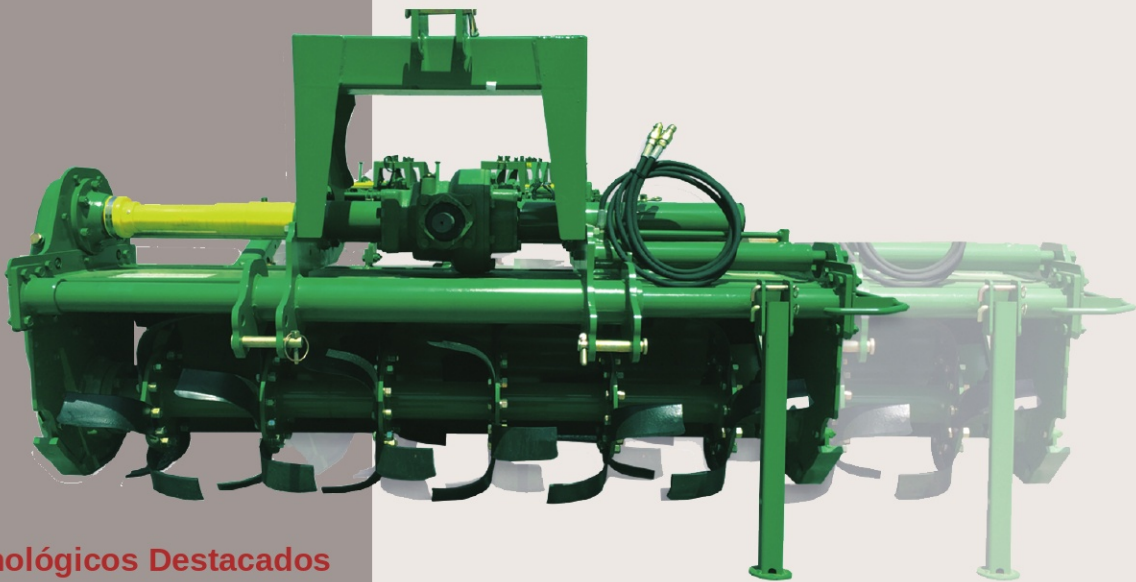

Aspectos Tecnológicos Destacados

- ✓ La estructura de accionamiento desplazable permite un movimiento lateral de hasta 380 mm para mejorar el acceso
- ✓ El mecanismo de cambio rápido facilita la transición entre el funcionamiento centrado y desplazado
- ✓ El eje de transmisión hexagonal de alta resistencia y el tubo del rotor reforzado minimizan la torsión y la vibración
- ✓ La construcción de doble bastidor con caja de engranajes mediana garantiza una transmisión estable de potencia y una larga durabilidad

MODELO			DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (mm)			Peso	Bridas	Cuchillas	Ancho de labor	Tractor	 RPM	 RPM
			Ancho	Longitud	Altura	(kg)	(Pzas)	(Pzas)	(mm)	(HP)		
												
WR	1550	MV	1750	840	1050	450	6	36	1550	36~50		
	1650		1850			460			1650	38~60		
	1750		1950			480	7	42	1750	42~70		
	1850		2050			500			1850	44~80		

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.